




# Séries CKO et C

## EEMAC / NEMA 1 Boîtiers munis de couvercles sur pentures

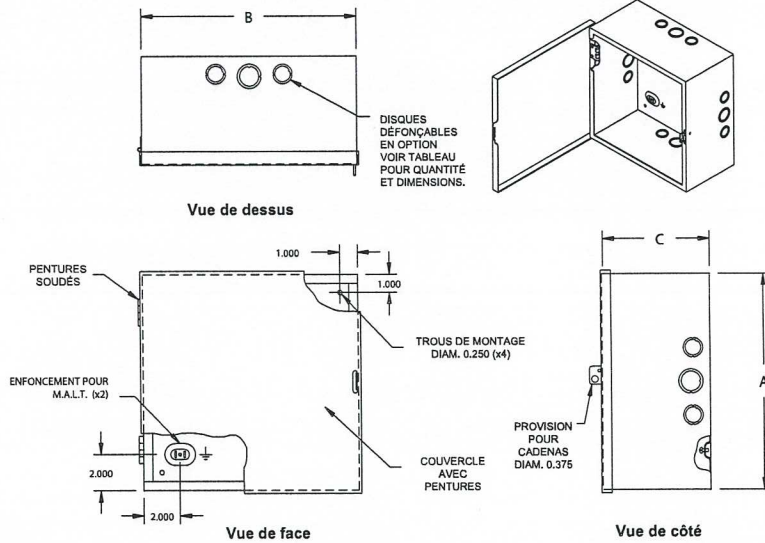

### DONNÉES TECHNIQUES

| Numéro de catalogue | Dimensions (boîtier) |    |    | Disques défonçables     |                                  | Poids lb |
|---------------------|----------------------|----|----|-------------------------|----------------------------------|----------|
|                     | A                    | B  | C  | côtés                   | dessus et dessous                |          |
| CKO12126<br>C12126  | 12                   | 12 | 6  | 2a/1b                   | 2a/1b<br>Aucun disque défonçable | 11.5     |
| CKO18126<br>C18126  | 18                   | 12 | 6  | 2a/3b                   | 2a/1b<br>Aucun disque défonçable | 15       |
| CKO24126<br>C24126  | 24                   | 12 | 6  | 2a/3b                   | 2a/3b<br>Aucun disque défonçable | 19       |
| CKO16166<br>C16166  | 16                   | 16 | 6  | 2a/3b                   | 2a/3b<br>Aucun disque défonçable | 17       |
| CKO18186<br>C18186  | 18                   | 18 | 6  | 2a/3b                   | 2a/3b<br>Aucun disque défonçable | 22       |
| CKO20206<br>C20206  | 20                   | 20 | 6  | 2a/3b                   | 2a/3b<br>Aucun disque défonçable | 32       |
| CKO24246<br>C24246  | 24                   | 24 | 6  | 2a/3b                   | 2a/3b<br>Aucun disque défonçable | 41       |
| C202010             | 20                   | 20 | 10 | Aucun disque défonçable |                                  | 40       |
| <b>DOUBLE DOOR</b>  |                      |    |    |                         |                                  |          |
| C303012             | 30                   | 30 | 12 |                         |                                  | 62       |
| C363612             | 36                   | 36 | 12 | Aucun disque défonçable |                                  | 81       |
| C484812             | 48                   | 48 | 12 |                         |                                  | 132      |

Disques défonçables (format des conduits) :  
 $a = 1/2'' - 3/4''$  •  $b = 3/4'' - 1''$

### Utilisation :

Type 1 Boîtiers installés en surface généralement utilisés comme boîtiers de jonction ou de tirage, de relais ou comme boîtiers à usage général.

### Construction :

- acier 16 ou 14 Ga
- avec disques défonçables (CKO) ou sans (C)
- trous de montage à l'arrière
- pentures en acier
- provision pour cadenas rétractable
- enfoncement pour M.A.L.T. sur modèles 12" x 12" x 6"; trou de M.A.L.T. pour modèles de dimensions supérieures
- peinture extérieure et intérieure polyester grise, à effet texturé poudre ANSI/ASA61

### Sur demande :

- aluminium, acier inoxydable, acier galvanisé
- perforations, fentes d'aération et disques défonçables supplémentaires
- vis anti-vandale
- dimensions et finis spéciaux

### Normes :

- certifiés CSA 150359
- homologués UL E109311

