
BEL Séries DUKO-RING

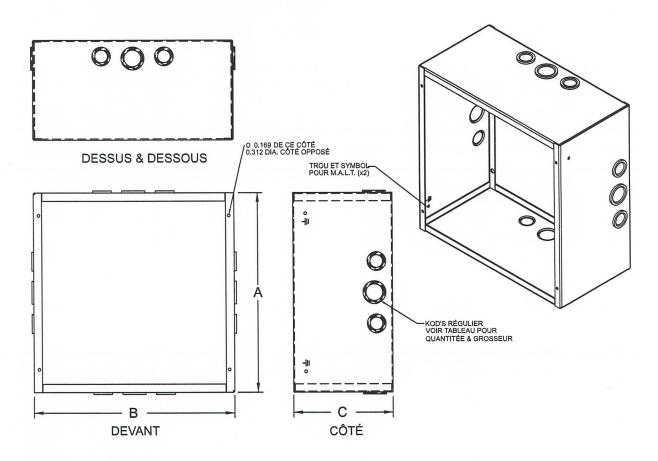

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de catalogue		d'exte	ons ension) C		défonçables Dessus et dessous	Poids lb
DUKO664-RING	6	6	4	2a, 1b	2a	3
DUKO884-RING	8	8	4	2a, 1b	2a, 1b	3
DUKO10104-RING	10	10	4	2a, 1b	2a, 1b	4
DUKO12124-RING	12	12	4	2a, 1b	2a, 1b	4
DUKO12126-RING	12	12	6	2a, 1b	2a, 1b	5
DUKO16166-RING	16	16	6	2a, 3b	2a, 3b	6

Disques désonçables (dimension des conduits): a = 1/2" - 3/4" • b = 3/4" - 1"

Couvert vendu séparément

Description:

Extension pour boîtier à couvert visé et/ou boîter qui nous permet de l'enfouir dans le béton

Application:

Extension permettant une augmentation de l'espace disponible, lorsque installé sur un boîtier existant et/ou lorsque utilisé en combinaison avec un couvercle, peut être installé chaque côté du coffrage, lors de travaux bétonnage. Aucun risque de corrosion (peinture en poudre polyester). Complet avec provision pour M.A.L.T.