



Série B..LD

EEMAC / NEMA 1

Caniveaux de filerie et accessoires

Utilisation :

Type 1 Boîtiers conçus pour la conduite de câbles à l'intérieur.

Construction :

- acier 16 Ga
- raccord fourni avec chaque longueur
- loquet de cadenassage rétractable
- peinture extérieure et intérieure polyester grise, à effet texturé poudre ANSI/ASA61

Sur demande :


- jauge renforcée pour passe fils dont la dimension excède 6" x 6"
- séparateurs de câbles installés en usine (spécifiez si les séparateurs sont en position verticale ou horizontale à l'intérieur des raccords)
- perforations et orifices, dimensions et finis spéciaux

Normes :

- certifié CSA 150359

DIAGRAMME DE L'INTENSITÉ DE COURANT ADMISSIBLE DANS LES CONDUCTEURS

Dimension des fils	Dimension des fils		Nombre max des fils ayant un courant admissible identique		
	Types	Types	64mm x 64mm (2.5" x 2.5")	102mm x 102mm (4" x 4")	152mm x 152mm (6" x 6")
RW75	T, TW, TWH				
R90	RW75 (x-Link)				
	RW90 (x-Link)				
	A	B	A	B	A
14	.0327	.0135	38	92	97
12	.0384	.0172	32	72	83
10	.0460	.0224	27	55	69
8	.0760	.0475	16	26	42
6	.1238	.0819	10	15	25
4	.1605	.1087	7	11	19
3	.1817	.1263	6	9	17
2	.2067	.1473	6	8	15
1	.2715	.2027	4	6	11
0	.3107	.2367	4	5	10
00	.3578	.2781	3	4	13
000	.4151	.3288	3	3	9
0000	.4840	.3904	2	3	8
250MCM	.5917	.4877	2	2	6
300MCM	.6837	.5581	1	2	5
350MCM	.7620	.6291	1	1	4
400MCM	.8365	.6969	1	1	3
500MCM	.9834	.8316	1	1	3
600MCM	1.1940	1.0261	1	1	2
700MCM	1.3355	1.1575	-	1	2
750MCM	1.4082	1.2252	-	1	2

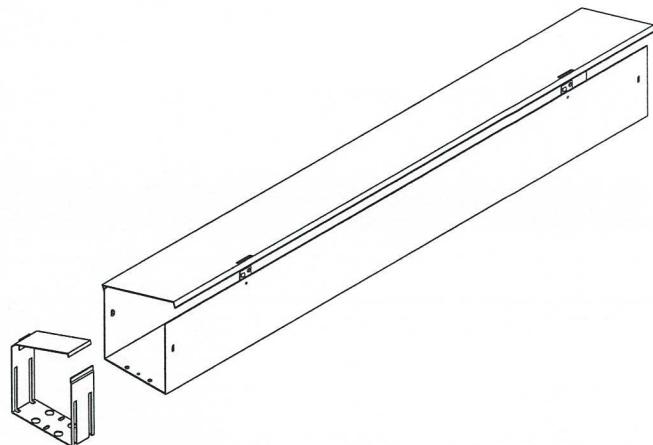

DONNÉES TECHNIQUES

Description	# catalogue 2.5" x 2.5"	Poids lb	# catalogue 4"x 4"	Poids lb	# catalogue 6" x 6"	Poids lb
Section de caniveau de 12" B21LD	2	B41LD	4	B61LD	5	
Section de caniveau de 24" B22LD	4	B42LD	7	B62LD	10	
Section de caniveau de 60" B25LD	11	B45LD	18	B65LD	26	
Section de caniveau de 96" B28LD	20	B48LD	33	B68LD	49	

ACCESOIRES


Coude 90°	B290E	1.25	B490E	2	B690E	4
Coude 45°	B245E	1.25	B445E	1.50	B645E	2.5
Coude 22.5°	B225E	1	B425E	1.5	B625E	2
Raccord en T	B2T	1.5	B4T	2.5	B6T	4
Raccord en croix	B2CF	2	B4CF	2.25	B6CF	4
Support (hori. et vert.)	B2H	0.25	B4H	0.5	B6H	0.75
Plaque de fermeture	B2CP	0.25	B4CP	0.5	B6CP	1
Adaptateur	B2AD	0.25	B4AD	0.75	B6AD	1
Raccord réducteur 4" à 2.5"	-	-	B42R	1.5	-	-
Raccord réducteur 6" à 4"	-	-	-	-	B64R	2
Raccord	B2J	0.25	B4J	0.5	B6J	0.75
Séparateur de 12"*	B21B	0.5	B41B	1	B61B	1
Séparateur de 24"*	B22B	1	B42B	2	B62B	3
Séparateur de 60"*	B25B	3	B45B	5	B65B	7
Séparateur de 96"*	B28B	5	B48B	9	B68B	14

*Les séparateurs sont conçus pour installation au chantier







Série B..LD

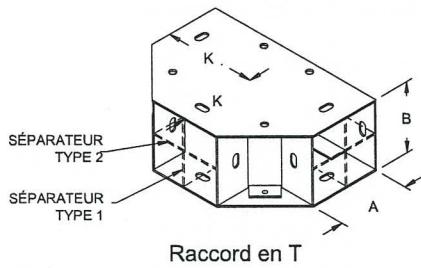EEMAC / NEMA 1
Caniveaux de filerie et accessoires


Raccord en T

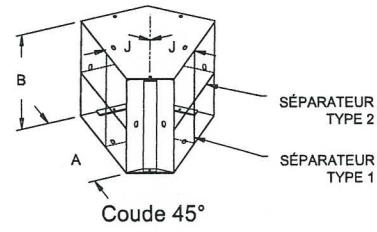


Coude 45°

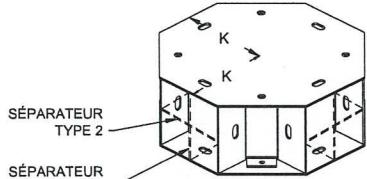


Raccord en Croix

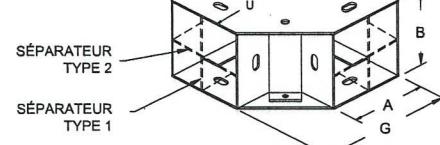


Coude 90°




Coude 22.5°




Raccord




Plaque de fermeture




Réducteur




Adaptateur



Support installé\ P horizontalement



Support installé\ P verticalement

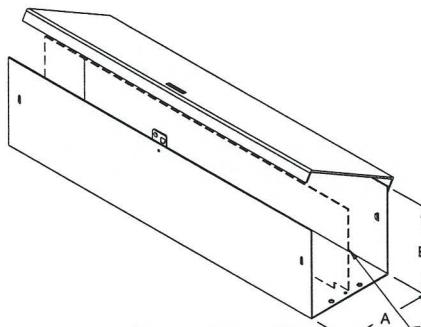

Section Passe Fils

DIMENSION DES CANIVEAUX

A	B	G	J	K	N	S	U	V	W	X	Y
2.500	x	2.500	4.625	2.406	3.313	7.500	6.250	3.313	2.063	5.188	-
4.000	x	4.000	6.125	2.688	4.063	9.500	7.125	4.063	2.156	6.888	2.500
6.000	x	6.000	8.125	3.094	5.063	14.000	9.500	5.063	2.375	8.688	4.000

