


BEL **Séries DUKO-RING**

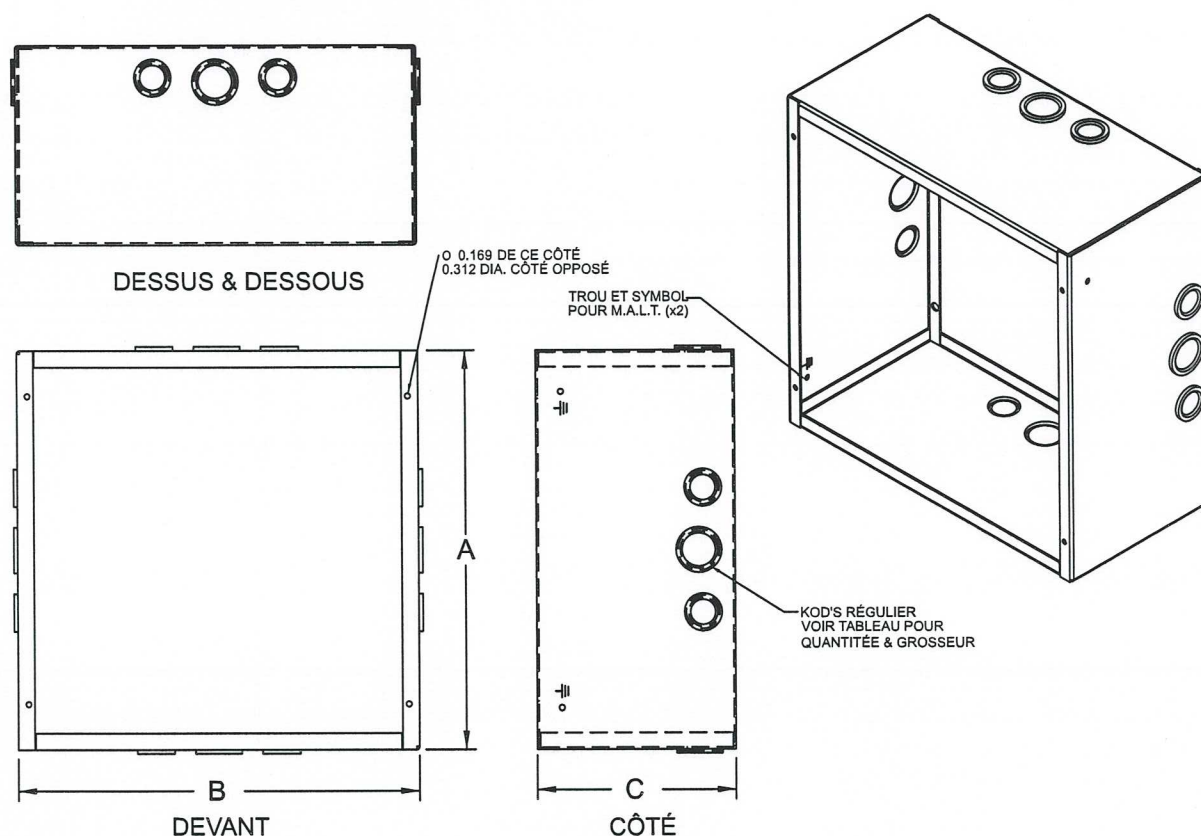

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de catalogue	Dimensions (boîtier d'extension)			Disques défonçables		Poids lb
	A	B	C	Côtés	Dessus et dessous	
DUKO664-RING	6	6	4	2a, 1b	2a	3
DUKO884-RING	8	8	4	2a, 1b	2a, 1b	3
DUKO10104-RING	10	10	4	2a, 1b	2a, 1b	4
DUKO12124-RING	12	12	4	2a, 1b	2a, 1b	4
DUKO12126-RING	12	12	6	2a, 1b	2a, 1b	5
DUKO16166-RING	16	16	6	2a, 3b	2a, 3b	6

Disques désoufflés (dimension des conduits):
 $a = 1/2'' - 3/4'' \cdot b = 3/4'' - 1''$

*****Couvert vendu séparément*****

Description:

Extension pour boîtier à couvert visé et/ou boîtier qui nous permet de l'enfourer dans le béton

Application:

Extension permettant une augmentation de l'espace disponible, lorsque installé sur un boîtier existant et/ou lorsque utilisé en combinaison avec un couvercle, peut être installé chaque côté du coffrage, lors de travaux bétonnage. Aucun risque de corrosion (peinture en poudre polyester). Complet avec provision pour M.A.L.T.