




SÉRIE DE GRANDE DIMENSION

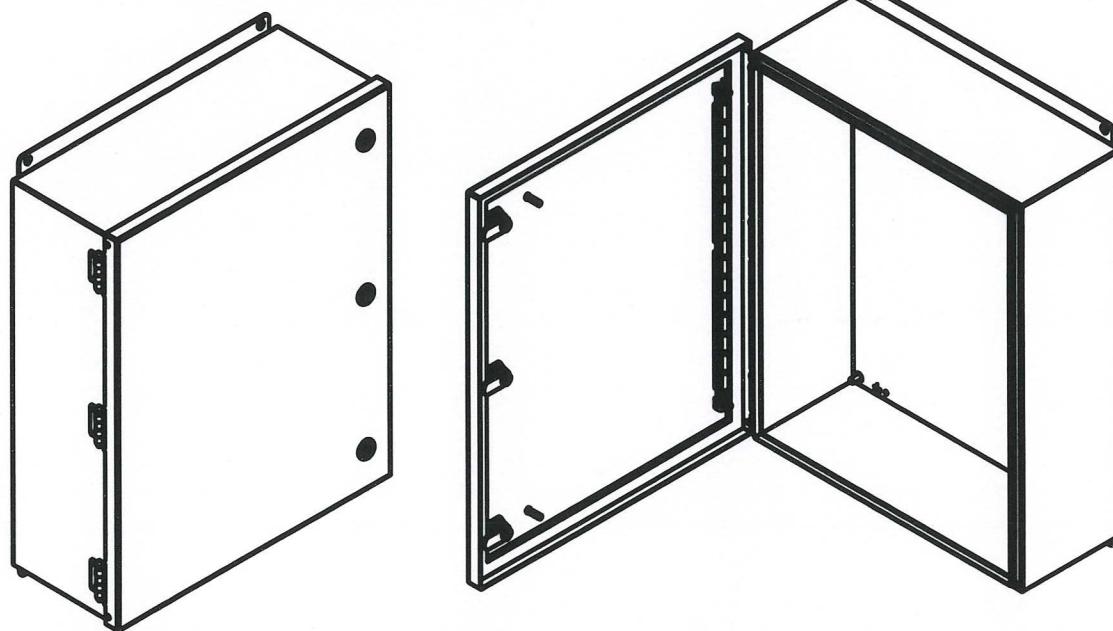

DONNÉES TECHNIQUES

| Numéro de catalogue | Dimensions A | B | C | Plaque de montage E | F | Poids lb |
|---------------------|--------------|----|----|---------------------|----------|----------|
| S201206 | 20 | 12 | 6 | 18.875 | x 10.875 | 21 |
| S201606 | 20 | 16 | 6 | 18.875 | x 14.875 | 26 |
| S241206 | 24 | 12 | 6 | 22.875 | x 10.875 | 24 |
| S241606 | 24 | 16 | 6 | 22.875 | x 14.875 | 30 |
| S242006 | 24 | 20 | 6 | 22.875 | x 18.875 | 36 |
| S201208 | 20 | 12 | 8 | 18.875 | x 10.875 | 23 |
| S201608 | 20 | 16 | 8 | 18.875 | x 14.875 | 28 |
| S241208 | 24 | 12 | 8 | 22.875 | x 10.875 | 26 |
| S241608 | 24 | 16 | 8 | 22.875 | x 14.875 | 33 |
| S242008 | 24 | 20 | 8 | 22.875 | x 18.875 | 39 |
| S201210 | 20 | 12 | 10 | 18.875 | x 10.875 | 25 |
| S201610 | 20 | 16 | 10 | 18.875 | x 14.875 | 31 |
| S241210 | 24 | 12 | 10 | 22.875 | x 10.875 | 29 |
| S241610 | 24 | 16 | 10 | 22.875 | x 14.875 | 35 |
| S242010 | 24 | 20 | 10 | 22.875 | x 18.875 | 42 |

Utilisation :

Type 4-4x-T2 / IP-65 Boîtiers à usage général, utilisés À L'INTÉRIEUR OU À L'EXTÉRIEUR, conçus pour la protection d'instruments de contrôle pneumatiques, hydrauliques ou électriques.

Construction :

- acier 16 Ga
- pentures de type glissière permettant de retirer la porte pour faciliter le montage et l'accès aux instruments
- soudures continues et polies
- serrure 1/4 de tour
- plaque de montage en acier galvanisé 14 Ga, fini naturel (non peint)
- vis de M.A.L.T fixée à la plaque de montage
- goujon de M.A.L.T soudé à la surface intérieure de la porte
- peinture extérieure et intérieure polyester grise, à effet texturé poudre ANSI/ASA61
- 4 goujons 10-32 UNC X 3/4" fixés à la surface intérieure de la porte pour le rail de montage (un fourni à l'achat)


Sur demande :

- aluminium, acier inoxydable ou acier galvanisé
- perforations et manchons
- dimensions et finis spéciaux

Normes :

- certifié CSA 150359
- homologué UL E109311
- CE

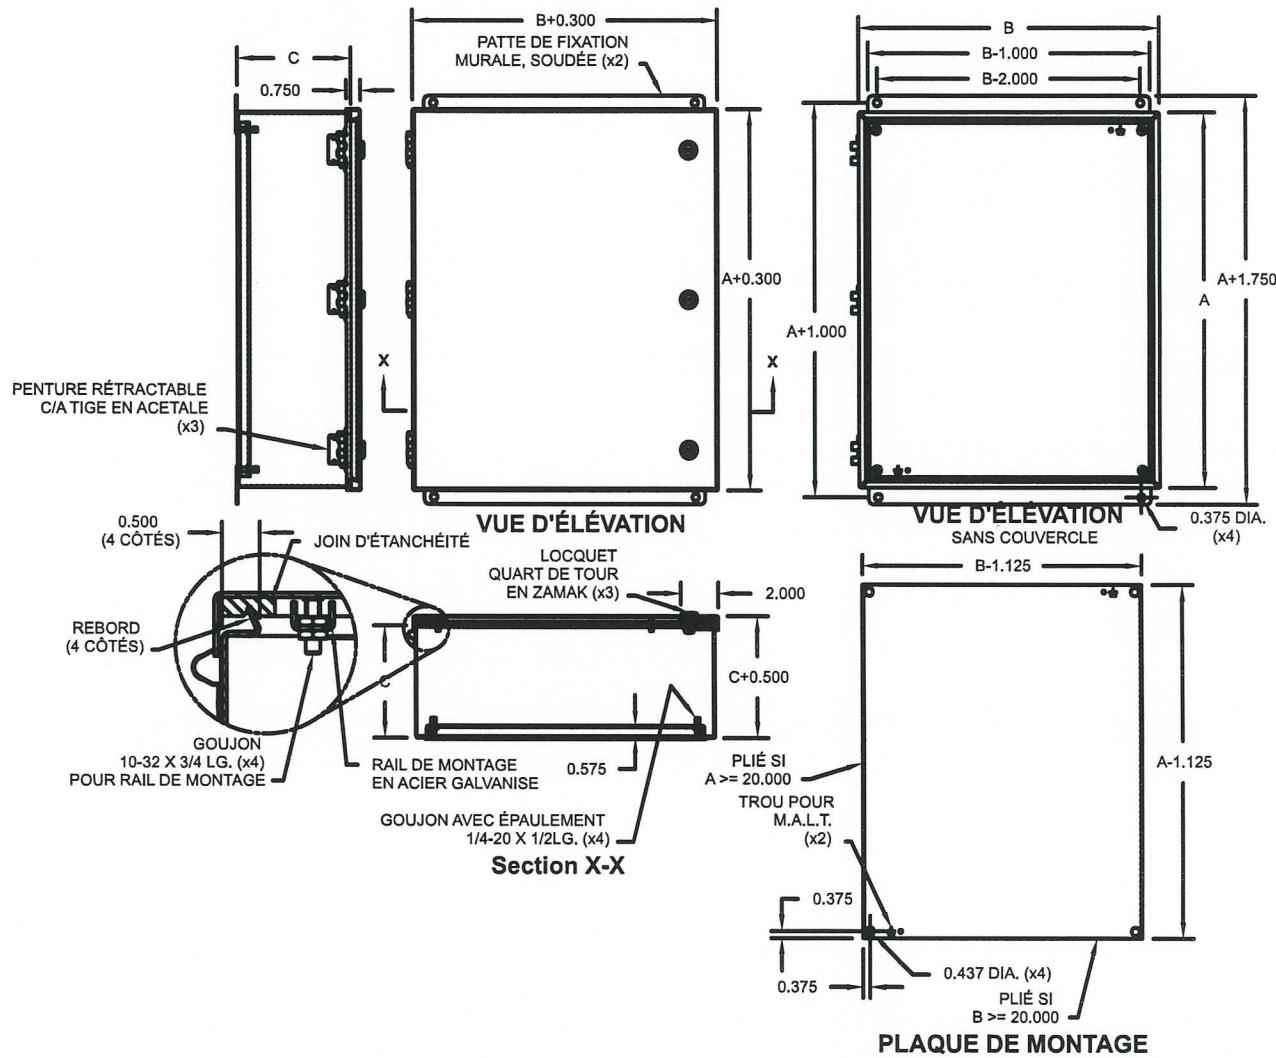

**DONNÉES TECHNIQUES**

| A | Quant. de pentures | Quant. de serrures 1/4 de tour | Vis captive ou Vis captive si B<6.000 pour les autres serrure | Positions des penture | |
|-----------|--------------------|--------------------------------|---|-----------------------|-------|
| | | | | A | D |
| 0" @ 5" | 1 | 1 | Vis captive si B<6.000 pour les autres serrure | 0" @ 5" | C/L |
| 6" @ 9" | 2 | 1 | | 6" @ 9" | 1.375 |
| 10" @ 16" | 2 | 2 | 1/4 de tour | 10" @ 16" | 2.000 |
| 20" @ 24" | 2 | 3 | | 20" @ 24" | 2.000 |

**Accessoires****Plaques de montage de rechange
pour les boîtiers de séries S et R****DONNÉES TECHNIQUES**

| # catalogue | Dimension du boîtier | | Dimension de la plaque | | Poids | |
|-------------|----------------------|---------|------------------------|---------|----------|------|
| | Hauteur | Largeur | Hauteur | Largeur | Ib | |
| ASP0604 | 6 | x | 4 | 4.875 | x 2.875 | 0.5 |
| ASP0606 | 6 | x | 6 | 4.875 | x 4.875 | 0.75 |
| ASP0806 | 8 | x | 6 | 6.875 | x 4.875 | 1 |
| ASP0808 | 8 | x | 8 | 6.875 | x 6.875 | 1.25 |
| ASP1008 | 10 | x | 8 | 8.875 | x 6.875 | 1.5 |
| ASP1010 | 10 | x | 10 | 8.875 | x 8.875 | 2 |
| ASP1210 | 12 | x | 10 | 10.875 | x 8.875 | 2.25 |
| ASP1212 | 12 | x | 12 | 10.875 | x 10.875 | 2.75 |
| ASP1412 | 14 | x | 12 | 12.875 | x 10.875 | 3.25 |
| ASP1614 | 16 | x | 14 | 14.875 | x 12.875 | 4.25 |
| ASP2012 | 20 | x | 12 | 18.875 | x 10.875 | 4 |
| ASP2016 | 20 | x | 16 | 18.875 | x 14.875 | 5 |
| ASP2412 | 24 | x | 12 | 22.875 | x 10.875 | 5 |
| ASP2416 | 24 | x | 16 | 22.875 | x 14.875 | 6 |
| ASP2420 | 24 | x | 20 | 22.875 | x 18.875 | 8 |

DONNÉES TECHNIQUES

| # catalogue | Dimension du boîtier | | Dimension de la plaque | | Poids | |
|-------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------|------|
| | Hauteur | Largeur | Hauteur | Largeur | Ib | |
| ARP1612 | 16 | x | 12 | 13 | x 9 | 3.75 |
| ARP1616 | 16 | x | 16 | 13 | x 13 | 5.25 |
| ARP2012 | 20 | x | 12 | 17 | x 9 | 4.75 |
| ARP2016 | 20 | x | 16 | 17 | x 13 | 6.75 |
| ARP2020 | 20 | X | 20 | 17 | X 17 | 10 |
| ARP2412 | 24 | X | 12 | 21 | X 9 | 6.5 |
| ARP2416 | 24 | X | 16 | 21 | X 13 | 9 |
| ARP2420 | 24 | X | 20 | 21 | X 17 | 12 |
| ARP2424 | 24 | X | 24 | 21 | X 21 | 15 |
| ARP3012 | 30 | X | 12 | 27 | X 9 | 9 |
| ARP3016 | 30 | X | 16 | 27 | X 13 | 12 |
| ARP3020 | 30 | X | 20 | 27 | X 17 | 16 |
| ARP3024 | 30 | X | 24 | 27 | X 21 | 18 |
| ARP3030 | 30 | X | 30 | 27 | X 27 | 24 |
| ARP3624 | 36 | X | 24 | 33 | X 21 | 23 |
| ARP3630 | 36 | X | 30 | 33 | X 27 | 28 |
| ARP3636 | 36 | X | 36 | 33 | X 33 | 34 |
| ARP4224 | 42 | X | 24 | 39 | X 21 | 27 |
| ARP4230 | 42 | X | 30 | 39 | X 27 | 35 |
| ARP4236 | 42 | X | 36 | 39 | X 33 | 42 |
| ARP4824 | 48 | X | 24 | 45 | X 21 | 31 |
| ARP4830 | 48 | X | 30 | 45 | X 27 | 41 |
| ARP4836 | 48 | X | 36 | 45 | X 33 | 49 |
| ARP6036 | 60 | X | 36 | 57 | X 33 | 60 |
| ARP7230 | 72 | X | 30 | 69 | X 27 | 61 |
| ARP7236 | 72 | X | 36 | 69 | X 33 | 74 |



Produits BEL inc.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. 10/2013