



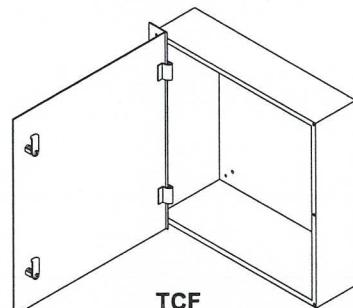

EEMAC / NEMA 1

Armoires pour équipement téléphonique



DONNÉES TECHNIQUES

PORTE SIMPLE

Numéro de catalogue	Dimensions (boîtier)	Poids	Numéro de catalogue	Dimensions (boîtier)	Poids
	A B C	lb		A B C	lb
TC(x)12124	12 12 4	12	TC(x)30304	30 30 4	51
TC(x)18124	18 12 4	16	TC(x)36304	36 30 4	55
TC(x)24184	24 18 4	27	TC(x)36364	36 36 4	109
TC(x)24244	24 24 4	35	TC(x)48304	48 30 4	120
TC(x)30244	30 24 4	42	TC(x)48364	48 36 4	142
TC(x)36244	36 24 4	50	TC(x)48484	48 48 4	186
TC(x)12126	12 12 6	13	TC(x)30306	30 30 6	59
TC(x)18126	18 12 6	18	TC(x)36306	36 30 6	64
TC(x)24186	24 18 6	32	TC(x)36366	36 36 6	115
TC(x)24246	24 24 6	40	TC(x)48306	48 30 6	126
TC(x)30246	30 24 6	49	TC(x)48366	48 36 6	157
TC(x)36246	36 24 6	57	TC(x)48486	48 48 6	195
TC(x)12128	12 12 8	15	TC(x)30308	30 30 8	63
TC(x)18128	18 12 8	20	TC(x)36308	36 30 8	115
TC(x)24188	24 18 8	35	TC(x)36368	36 36 8	121
TC(x)24248	24 24 8	44	TC(x)48308	48 30 8	133
TC(x)30248	30 24 8	52	TC(x)48368	48 36 8	157
TC(x)36248	36 24 8	61	TC(x)48488	48 48 8	203

(x) Spécifiez «S» pour montage en surface ou «F» pour montage encastré

Utilisation :

Traditionnellement appelés «armoires téléphoniques», les séries TCS et TCF ne sont pas exclusivement conçues pour la protection d'équipements téléphoniques. Elles sont fréquemment utilisées dans les hôpitaux, les écoles et les hôtels servant par ex. à regrouper un ensemble d'interrupteurs et de gradateurs; le panneau de montage en contreplaqué permet d'éliminer le bourdonnement que génère ce type d'instruments. Elles peuvent également servir à dissimuler une pièce volumineuse faisant partie d'un appareil de contrôle ou tout simplement comme boîtiers de jonction de toute première catégorie lorsque l'aspect esthétique doit être pris en considération.

Construction :

- acier 16 ou 14 Ga, selon la dimension de l'armoire
- porte(s) en acier 14 Ga
- porte simple pour modèles d'armoires 24" et moins; portes double(s) pour armoires de plus de 24" de largeur
- rebord de 3/4" tout autour pour modèles avec couvercles encastrés
- serrures 1/4 tour avec deux clés
- peinture extérieure et intérieure polyester grise, à effet texturé poudre ANSI/ASA61

Sur demande :


- kit de M.A.L.T.
- perforations, fentes d'aération et manchons
- aluminium, acier inoxydable, acier galvanisé
- dimensions et finis spéciaux
- type 3R, 4X ou 12

Mode de commande :


- Spécifiez TCS pour montage en surface.
- Spécifiez TCF pour montage encastré.
- Spécifiez KO pour disques défonçables (1/2" – 3/4").
- Spécifiez WB pour montage sur plaque en contreplaqué (ex. : TCFKO24246WB = armoire encastrée de 24" x 24" x 6" avec disques défonçables et plaque de montage en contreplaqué).


Séries TCS et TCF

EEMAC / NEMA 1
Armoires pour équipement
téléphonique

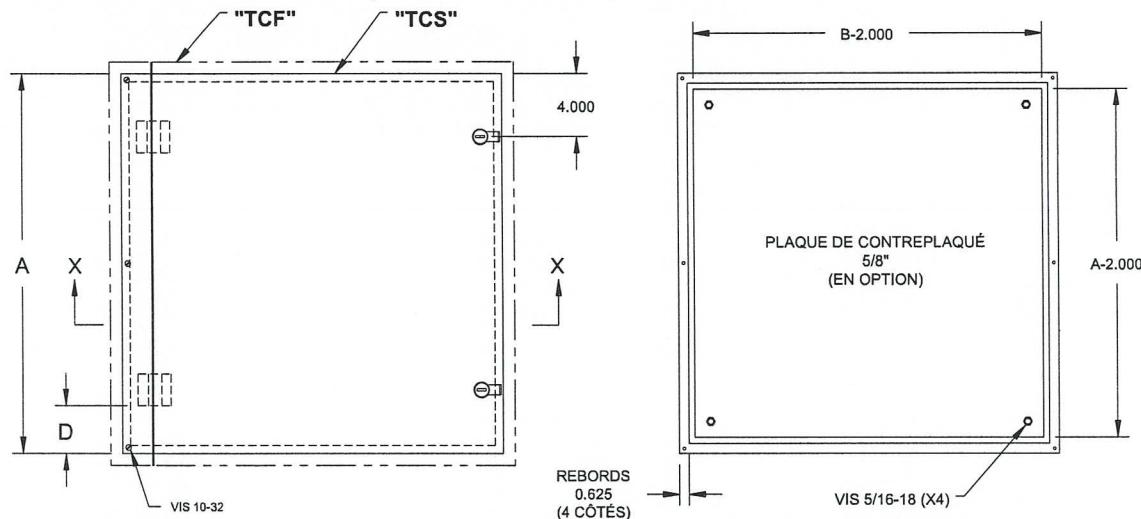

Vue de face
(SANS PORTE)

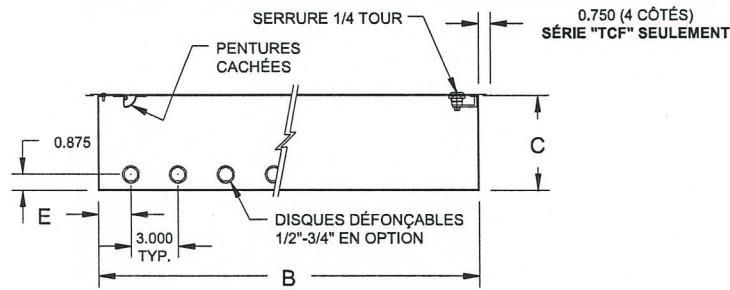

Section X-X

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur A	Quant. serrures 1/4 de tour à clés	Quant. pentures	D	K	A ou B	E	Quant. Disques défonçables 1/2" – 3/4" (en option)
12	1	2	1.750	3.313	12	3.000	3
18	1	2	2.688	3.000	18	3.000	5
24	2	2	3.094	3.000	24	6.000	5
30	2	3	3.094	3.000	30	6.000	7
36	3	3	3.094	3.000	36	6.000	9